



Chicago Pneumatic

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADI

PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL A
PROFESIONÁLNÍ ÚDRŽBU



**People.
Passion.
Performance.**




WWW.CP-CORDLESS.COM





BEZ OMEZENÍ

Dokážete to opravit? Můžete toho dosáhnout? Jak rychle to dokážete zvládnout? Samozřejmě každá práce je neodkladná, důležitá a ne tak lehká, jak byste si mysleli. Chicago Pneumatic vám pomáhá věci opravit. Náš nový sortiment akumulátorových nářadí vám dá sílu, flexibilitu a nezávislost bez kompromisů. Vždy spolehlivé a snadno použitelné, naše rázové utahováky, vrtačky a šroubováky jsou vyrobeny tak, aby se staly vašim důvěrným společníkem.

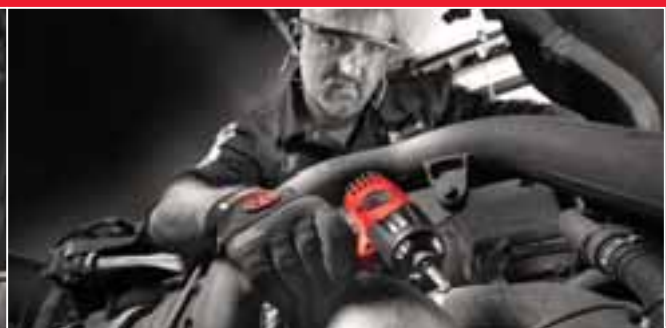

SVOBODA CHICAGO PNEUMATIC

Co kdybyste mohli kombinovat výkon pneumatického nářadí s pohyblivostí akumulátorového nářadí? Přesně to je to, co přináší CP automobilovému průmyslu a odborníkům na údržbu. Nové CP akumulátorové nářadí nabízí nejvyšší úroveň výkonu a krouticího momentu. Je navrženo tak, aby bylo kompaktní a lehké. Naše akumulátorové nářadí poskytuje maximální pohodlí, jednoduchost použití a flexibilitu.



CP8548
příklepová vrtačka

CP8848
1/2" rázový utahovák

CP8828
3/8" rázový utahovák

CP8528
3/8" vrtačka

CP8818
1/4" příklepový šroubovák

KOMPLETNÍ SORTIMENT

Na základě mnohaletých odborných zkušeností ve vytváření toho pravého zařízení pro servis vozidel a profesionální údržbu, Chicago Pneumatic vyvinul rozsáhlý sortiment akumulátorového nářadí. Naše 1/2", 1/4" a 3/8" rázové utahováky a 1/2", 3/8" vrtačky / šroubováky pokryjí nejširší spektrum potřeb dílny.

VÝKON A KROUTÍCÍ MOMENT

Pokud jste zvyklí na pneumatické nářadí, tak na vás udělá dojem výkon akumulátorového nářadí CP. Speciálně navržený motor a odolná převodovka dodává sílu a točivý moment, který právě potřebujete.

MOBILITA

S CP akumulátorovým nářadím je váš dosah nekonečný. Naše přenosné rázové utahováky a vrtačky vám budou nápomocné v dílně, ale i v terénu. Navíc jsou ideální na slabě viditelná a těžko dostupná místa.

ERGONOMIE

Vaše nářadí by mělo přirozeně sednout do ruky. Všechny CP akumulátorové nářadí mají proto ergonomickou rukojeť, která se perfektně přizpůsobí. Spínače jsou umístěny intuitivně pro snadné a pohodlné použití.

ODOLNOST

Dovnitř a ven ze skříňky na nářadí, špinavé ruce, umaštěné podlahy, ... CP ví, jaké náročné podmínky musí Vaše nářadí snést. Součástky a skříňka pro akumulátorové nářadí byly navrhovány tak, aby poskytl maximální spolehlivost a trvanlivost.

VYSOCE VYKONNÁ BATERIE

Akumulátorové nářadí CP přichází s ještě lepší baterií na trh. 20-Voltová CP20XP a 12-Voltová CP12XP Lithium-iontové baterie poskytují dvojnásobnou dobu provozu oproti konvenčním bateriím. Jsou vyrobeny pro maximální trvanlivost, CP vás udrží v provozu déle.

BEZPEČNOST

- Trojnásobná ochrana obvodů s individuálním monitorováním článků baterie zajišťují ochranu proti přehřátí a přetížení.

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ

- 4 LED diody slouží jako ukazatel dobíjení baterie.

UŽIVATELSKY PŘÁTELSKÝ

- Baterie snadno vklouzne do pouzdra nářadí. Použijte boční tlačítko pro její rychlé a snadné odpojení.

ODOLNOST PROTI RÁZŮM

- Pevné lůžko článků drží každý článek samostatně a pevně na svém místě.

DELŠÍ ŽIVOTNOST

- Robustní kryt baterie a špičkové Lithium-iontové články jsou navrženy tak, aby zajišťovaly delší životnost.

ODOLNOST PROTI RÁZŮM


- Kompozitové tlumiče po obou stranách baterie poskytují dodatečnou ochranu proti rázům.
- Gumové tlumiče absorbují rázy i nárazy.

DELŠÍ DOBA PROVOZU

- Nová generace 4Ah článků nabízí dvojnásobně delší dobu provozu oproti standardním Lithium-iontovým bateriím.

ODOLNOST

- Dvojitě bodové svařování lépe odolává vibracím a teplu. Velko kapacitní chladič poskytuje dostatečný odvod tepla.

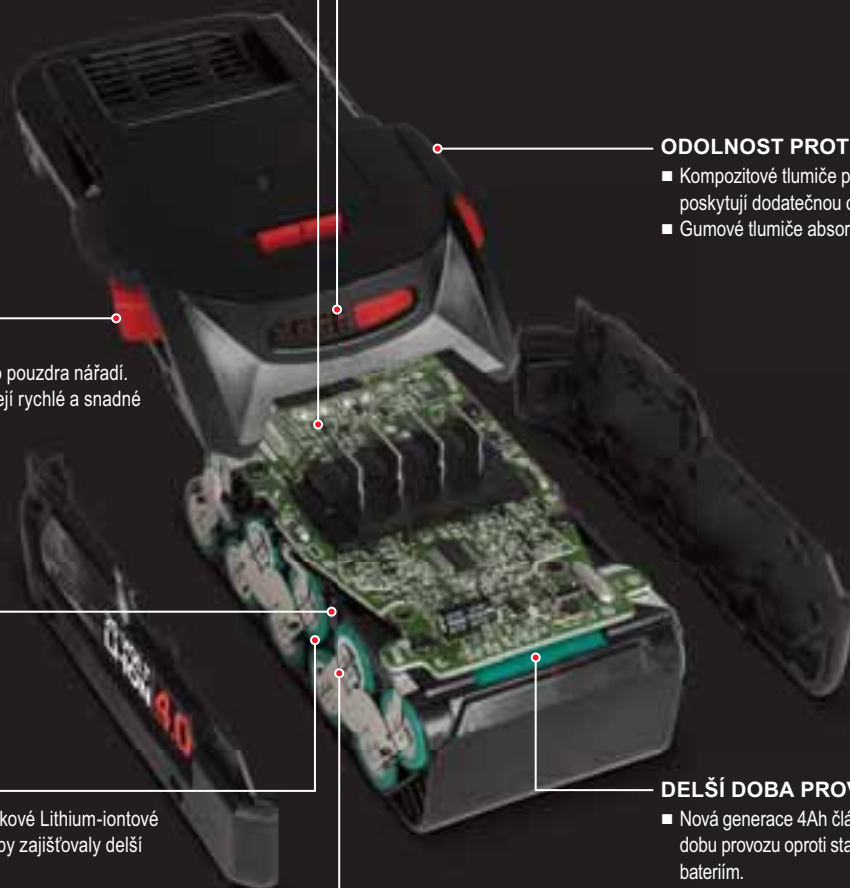



CP20XP
4Ah 20V
Lithium-ion baterie

CP12XP
1.5Ah 12V
Lithium-ion baterie



2X DELŠÍ DOBA PROVOZU
Zvyšuje vaši produktivitu



ŠIROKÝ TEPLOTNÍ ROZSAH
0.4 ° F do 122 ° F
/-18 ° C do 50 ° C



OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ A PŘETÍŽENÍ
Ochrana proti přehřátí a přetížení.



INDIVIDUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ CLANKU
Ochrana během nabíjení a vybíjení

TECHNICKÉ PARAMETRY BATERIE CP

MODEL	OBJ.Č.	NAPĚTÍ	KAPACITA	ČAS DOBÍJENÍ	ROZMĚRY		VÁHA	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12XP	8940172263	12	1.5	30	2.0 x 1.81 x 3.42	51 x 46 x 87	0.41	0.19
CP20XP	8940172261	20	4	90	2.4 x 3.0 x 5.11	62 x 77 x 130	1.6	0.725

Maximální počáteční napětí baterie - měřené bez zatížení - je 20V. Nominální napětí je 18V.

TECHNICKÉ PARAMETRY 12V NABÍJEČKY



MODEL	OBJ.Č.	NAPĚTÍ	KAPACITA	ČAS DOBÍJENÍ	ROZMĚRY		VÁHA	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12CHE 12V EU	8940172259	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHU 12V US	8940172283	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHA 12V AUS	8940172285	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHK 12V UK	8940172284	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54

TECHNICKÉ PARAMETRY 20V NABÍJEČKY



MODEL	OBJ.Č.	NAPĚTÍ	KAPACITA	ČAS DOBÍJENÍ	ROZMĚRY		VÁHA	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP20CHE 20V EU	8940172262	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHU 20V US	8940172286	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHA 20V AUS	8940172288	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHK 20V UK	8940172287	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72

CP8848

1/2" Rázový utahovák

VÝKONNÝ A EFEKTIVNÍ

- 1/2" čtyřhran s pojistným kroužkem
- Max. krouticí moment: 775 ft.lb/1,050 Nm (povolovací)
- Váha 6.9 lb / 3.1 kg
- Délka 9.5 in / 243 mm
- Baterie 20V CP20XP Lithium-ion 4Ah



1/2"



50-700 ft.lb
68-950 Nm



775 ft.lb
1,050 Nm



1,900



6.9 lb
3.1 kg



Snížené
vibrace



VÝKON

- Max. povolovací krouticí moment: 775 ft.lb / 1 050 Nm
- Otáčky 1 900 ot. / min

RYCHLOST

- Celokovová převodovka a šroubový převod
- Hliníkové části krouticího mechanismu

PROVOZ: BATERIE CP20XP

- 4Ah baterie
- 20V Lithium-ion
- Míra nabíjení
- Gumové tlumiče baterie tlumí rázy a nárazy

ODOLNOST

- Hliníkový zadní kryt a kryt spojky

VÝHODY

- Jednoruční přepínání chodu pravý / levý
- Ovládání výkonu spouští
- Bezpečnostní zámek

KOMFORT

- Ergonomická rukojeť sedne perfektně do ruky
- Pogumovaná rukojeť
- Thermo Plastic Rubber (TPR)

ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM

- Kompozitní kryt z pryžového elastomeru
- Čtyři kompozitní tlumiče na ochranu ve dvou směrech
- Vrchní kryt
- Vyměnitelné postranní tlumiče

CP8848	OBJ.Č.	HŘÍDEL	OTÁČKY	MAX. POVOLOVACÍ KROUTÍCÍ MOMENT		PRACOVNÍ MOMENT		VÁHA S BATERIÍ		VÁHA BEZ BATERIE		DÉLKA		VÝŠKA		ŠÍŘKA		HLADINA HLUKU	AKUSTICKÝ TLAK	VIBRACE	BATERIE	
				ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				V	Ah
20V 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK -POUZE NÁŘADÍ	8941088489	1/2" čtyřhran s pojistným kroužkem	1,900	775	1,050	50 - 700	68 - 950	6.94	3.15	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4
20V 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK -SADA*	8941088480																					
20V 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK -SADA US*	8941088481																					

Hodnoty hlučnosti a vibrací jsou udávány v souladu s předpisy a normou EN60745 o měření a určování hlučnosti a vibrací. Všechny hodnoty jsou aktuální k datu zveřejnění tohoto vydání. Pro nejnovější informace navštivte www.cp-cordless.com - *Sada nářadí obsahuje 2ks baterie a 1ks nabíječky. Baterie a nabíječka je možné objednat i samostatně (viz. Strana 15).



CP8848-2 2" prodloužená Dostupné od Ledna 2015	OBJ.Č.	HŘÍDEL	OTÁČKY	MAX. POVOLO- VACÍ KROUTICÍ MOMENT		PRACOVNÍ MOMENT		VÁHA S BATERIÍ		VÁHA BEZ BATERIE		DÉLKA		VÝŠKA		ŠÍŘKA		HLADINA HLUKU	AKUS- TICKÝ TLAK	VIBRACE	BATERIE	
		in	ot/min.	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	dB(A)	dB(A)	m/s ² -k	V	Ah
20V 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK -POUZE NÁŘADÍ	8941088488	1/2" čtyřhran s pojistným kroužkem 2" prod- loužená	1,900	775	1,050	50- 700	68- 950	7.38	3.35	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4
20V 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK -SADA*	8941088482																					
20V 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK -SADA US*	8941088483																					

Hodnoty hlučnosti a vibrací jsou udávány v souladu s předpisy a normou EN60745 o měření a určování hlučnosti a vibrací. Všechny hodnoty jsou aktuální k datu zveřejnění tohoto vydání. Pro nejnovější informace navštivte www.cp-cordless.com - *Sada nářadí obsahuje 2ks baterie a 1ks nabíječky. Baterie a nabíječku je možné objednat i samostatně (viz. Strana 15).

CP8828

3/8" Rázový utahovák

KOMPAKTNÍ A VSESTRANNÝ

- 3/8" čtyřhran s pojistným kroužkem
- Max. krouticí moment: 150 ft.lb/205 Nm (povolovací)
- Váha 4 lb / 1.8 kg
- Délka 6.1 in / 152 mm
- Baterie 20V CP20XP Lithium-ion 4Ah



3/8"



150 ft.lb
205 Nm



2,400



4 lb
1.8 kg



Snížené
vibrace



VÝBORNÝ POMĚR VÝKON / VÁHA

- Max. povolovací krouticí moment: 150 ft.lb/205 mm
- Otáčky 2400 ot./min
- Bezrámový motor

PROVOZ: BATERIE CP20XP

- 4Ah baterie
- 20V Lithium-ion
- Míra nabíjení
- Gumové tlumiče baterie tlumí rázy a nárazy

ODOLNOST

- Hliníkový kryt spojky

VÝHODY

- LED světla pro těžko viditelná místa
- Jednoruční přepínání chodu pravý / levý
- Ovládání otáček spouští
- Bezpečnostní zámek

KOMFORT

- Ergonomická rukojeť sedne perfektně do ruky
- Pogumovaná rukojeť - Thermo Plastic Rubber (TPR)

CP8828	OBJ.Č.	HŘÍDEL	OTÁČKY	MAX. POVOLOVACÍ KROUTÍCÍ MOMENT		VÁHA S BATERIÍ		VÁHA BEZ BATERIE		DĚLKA		VÝŠKA		ŠÍŘKA		HLADINA HLUKU	AKUSTICKÝ TLAK	VIBRACE	BATERIE	
		in	ot/min.	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	dB(A)	dB(A)	m/s ² -k	V	Ah
20V 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK -POUZE NÁŘADÍ	8941088289	3/8" čtyřhran s pojistným kroužkem	2,400	150	205	3.99	1.81	2.38	1.08	6.1	152	9.27	237.5	2.3	58.4	89.5	100.5	2.5 (1.5)	20	4
20V 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK -SADA*	8941088280																			
20V 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK -SADA US*	8941088281																			

Hodnoty hlučnosti a vibrací jsou udávány v souladu s předpisy a normou EN60745 o měření a určování hlučnosti a vibrací. Všechny hodnoty jsou aktuální k datu zveřejnění tohoto vydání. Pro nejnovější informace navštivte www.cp-cordless.com - *Sada nářadí obsahuje 2ks baterie a 1ks nabíječku. Baterie a nabíječku je možné objednat i samostatně (viz. Strana 15).

CP8818

1/4" Rázový šroubovák

ULTRA KOMPAKTNÍ A LEHKÝ

- 1/4" rychloupínací držák bitů
- Max. povolovací krouticí moment: 85ft.lb/115 Nm
- Váha 2.4 lb / 1.1 kg
- Délka 6.3 in / 161 mm
- Baterie 12-Volt CP12XP Lithium-ion 1,5 Ah



1/4"

85 ft.lb
115 Nm

2,000

2.4 lb
1.1 kgSnižené
vibrace

VÝKON

- Max. povolovací krouticí moment: 85ft.lb/115 Nm

RYCHLOST

- Otáčky 2000 ot. / min.
- Celokovová převodovka

PROVOZ: BATERIE CP12XP

- 1,5 Ah baterie
- 12V Lithium-ion

ULTRA KOMPAKTNÍ

- Délka 6.3 in / 161 mm pro práci v malých a těžko dostupných místech (kolem motorů, palubní desky, ...)

VÝHODY

- LED osvětlení pro těžko viditelná místa
- Jednoruční přepínání chodu pravý / levý
- Ovládání otáček spouští
- bezpečnostní zámek

KOMFORT

- Ergonomická rukojeť sedne perfektně do ruky
- Pogumovaná rukojeť - Thermo Plastic Rubber (TPR)

CP8818	OBJ.Č.	HŘÍDEL	OTÁČKY	MAX.POVOLO- VACÍ KROUTÍCÍ MOMENT		VÁHA S BATERIÍ		VÁHA BEZ BATERIE		DÉLKA		VÝŠKA		ŠÍŘKA		HLADINA HLUKU	AKUS- TICKÝ TLAK	VIBRACE	BATERIE	
		in	ot./min.	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	dB(A)	dB(A)	m/s²-k	V	Ah
12V 1/4" PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK-POUZE NÁŘADÍ	8941088189	1/4 šestihran	2,000	85	115	2.4	1.09	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	86.5	97.5	4.8 (1.5)	12	1.5
12V 1/4" PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK-SADA*	8941088180																			
12V 1/4" PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK-SADA US*	8941088181																			

Hodnoty hlučnosti a vibrací jsou udávány v souladu s předpisy a normou EN60745 o měření a určování hlučnosti a vibrací. Všechny hodnoty jsou aktuální k datu zveřejnění tohoto vydání. Pro nejnovější informace navštivte www.cp-cordless.com - *Sada nářadí obsahuje 2ks baterie a 1ks nabíječky. Baterie a nabíječku je možné objednat i samostatně (viz. Strana 15).

CP8548

1/2" Příklepová vrtačka

SILNÁ A VSESTRANNÁ

- 1/2" rychloupínací sklíčidlo
- Max. krouticí moment: 60 ft.lb/82 Nm
- Váha 5.3 lb / 2.4 kg
- Délka 9.3 in / 237 mm
- Baterie 20V Lithium-ion 4Ah CP20XP



60 ft.lb
82 Nm



0-450
0-1,600



5.3 lb
2.4 kg



Snížené
vibrace



1/2"
12.7 mm



1/2"
13 mm



5/16"
8 mm



VÝKON

- Max. krouticí moment: 60 ft.lb/82 Nm
- Bezrámový motor

RYCHLOST

- Otáčky 0-450 / 0-1600 ot. / min..
- 2-rychlostní celokovová převodovka

PROVOZ: BATERIE CP20XP

- 4Ah baterie
- 20V Lithium-ion

- Míra nabíjení
- Gumové tlumiče baterie tlumí rázy a nárazy

OVLÁDÁNÍ

- Kompozitová boční rukojeť
- Polohovatelná

ROZSAH APLIKACÍ

- 24 stupňové nastavení kroutícího momentu
- 3 režimy (šroubování, vrtání a vrtání s příklepem)

VÝHODY

- LED osvětlení pro těžko viditelná místa
- Jednoruční přepínání chodu pravý / levý
- Ovládání otáček elektronickou spouští

KOMFORT

- Ergonomická rukojeť sedne perfektně do ruky
- Pogumovaná rukojeť - Thermo Plastic Rubber (TPR)

CP8548	OBJ.Č.	SKLÍČIDLO		OTÁČKY 1./2. STUPĚN	PŘÍKLEP 1./2. STUPĚN	MAX. MOMENT	Ø VRTÁNÍ						Ø VRUT DO DŘEVA (BEZ PŘEDVRTÁNÍ)		VÁHA S/BEZ BATERIE		HLADINA HLUKU(AKUSTICKÝ TLAK)	VIBRAČNÍ VRTÁNÍ DO		VIBRAČNÍ ŠROUBENÍ	BATERIE	
							OCEL		DŘEVO		CHLAADLAŽICE							BETON	KOV			
			in	mm	ot/min.	úder/min.	ft.lb	Nm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg	dB(A)	m/s²-k	m/s²-k	m/s²-k
20V 1/2" PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA POUZE ŘADÍ	8941085489																					
20V 1/2" PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA SADA	8941085480	1/16 - 1/2	1.5 - 13	0 - 450/0 - 1,600	7,200/25,600	60 82	1/2 13	2.16 65	2/3 16				5/16 8		5.3/3.7 2.4/1.68	87.5/98.5	8.3 (1.5)	2.5 (1.5)	0.5 (1.5)	20	4	
20V 1/2" PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA SADA US*	8941085481																					

Hodnoty hluků a vibrací jsou udávány v souladu s předpisy a normou EN60745 o měření a určování hluků a vibrací. Všechny hodnoty jsou aktuální k datu zveřejnění tohoto vydání. Pro nejnovější informace navštivte www.cp-cordless.com - *Sada nářadí obsahuje 2ks baterie a 1ks nabíječky. Baterie a nabíječku je možné objednat i samostatně (viz. Strana 15).

CP8528

3/8" Vrtačka

ULTRA KOMPAKTNÍ A LEHKÁ

- 3/8" rychloupínací skličidlo
- Max. krouticí moment: 24ft.lb / 34 Nm
- Váha 2,6 lb / 1,2 kg
- Délka 6.9 in / 171 mm
- 12V Lithium-ion 1,5 Ah baterie CP12XP



24 ft.lb
34 Nm



0-350
0-1,500



2.6 lb
1.2 kg



Snižené
vibrace



LED



3/8"
9.52 mm



25/64"
10 mm



15/64"
6 mm

VÝKON

- Max. krouticí moment: 24 ft.lb / 34 Nm

RYCHLOST

- 0-350 / 0-1500 ot. / min.
- 2-rychlostní celokovová převodovka

PROVOZ: CP12XP BATERIE

- 1,5 Ah baterie
- 12V Lithium-ion

- Gumové tlumiče tlumí rázy a nárazy

ULTRA KOMPAKTNÍ

- Délka 6,9 in / 171 mm

ROZSAH APLIKACÍ

- 17 stupňů nastavení kroutícího momentu plus 1 stupeň pro vrtání

CVÝHODY

- LED osvětlení pro těžko viditelná místa
- Jednoruční přepínání chodu pravý / levý
- Ovládání otáček elektronickou spouští

KOMFORT

- Ergonomická rukojeť sedne perfektně do ruky
- Pogumovaná rukojeť - Thermo Plastic Rubber (TPR)

CP8528	OBJ.Č.	SKLÍČIDLO		OTÁČKY 1./2. STUPĚN	MAX. MOMENT		Ø VRTÁNÍ				Ø VRUT DO DŘEVA (BEZ PŘEDVRTÁNÍ)		VÁHA S BATERIÍ		VÁHA BEZ BATERIE		DÉLKA		HLADINA HLUKU	AKUS- TICKÝ TLAK	VIBRAČNÍ VRTÁNÍ DO KOVU	VIBRAČNÍ ŠROUBENÍ	BATERIE	
							OCEĽ		DŘEVO															
			in		mm	ot./min.	ft.lb	Nm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg	lb	kg					in	mm
12V 3/8" VRTAČKA POUZE NÁŘADÍ	8941085289																							
12V 3/8" VRTAČKA SADA*	8941085280	1/16 - 3/8	1.5 - 10	0 - 350/ 0 - 1,500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.23	6	2.62	1.19	2.2	1	6.9	171	68.5	78.5	1.1 (1.5)	0.4 (1.5)	12	1.5
12V 3/8" VRTAČKA SADA US*	8941085281																							

Hodnoty hlučnosti a vibrací jsou udávány v souladu s předpisy a normou EN60745 o měření a určování hlučnosti a vibrací. Všechny hodnoty jsou aktuální k datu zveřejnění tohoto vydání. Pro nejnovější informace navštivte www.cp-cordless.com - *Sada nářadí obsahuje 2ks baterie a 1ks nabíječky. Baterie a nabíječka je možné objednat i samostatně (viz. Strana 15).

CP, ORIGINÁLNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ

Každá sada akumulátorového nářadí CP je dodávána se dvěma bateriemi a nabíječkou. Baterie a nabíječky jsou dostupné i samostatně. Aby vaše nářadí fungovalo optimálně a spolehlivě, doporučujeme používat výhradně CP originální příslušenství. CP nabízí široký sortiment příslušenství počínaje vrtáky až po kované nástavce.



21-Dílná sada vrtáků (Imperial - pro trhy Severní Ameriky)

Obj.č.: 894 017 2304

- Ø: 1/16 – 5/64 – 3/32 – 7/64 – 1/8 – 9/64 – 5/32 – 11/64 – 3/16 – 13/64 – 7/32 – 15/64 – 1/4 – 1 – 7/64 – 9/32 – 19/64 – 5/16 – 21/64 – 11/32 – 23/64 – 3/8 in
- Vysoký výkon HSS4241
- Všestranné využití: 135° úhel hrotu
- Kovová krabice



8-Dílná sada vrtáků do betonu (Metrická - ne pro trhy Severní Ameriky)

Obj.č.: 894 017 2302

- Ø: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Vysoká odolnost: karbidové fazety a tělo, 45C ocel
- Vysoká účinnost vrtání: 130° diamantový hrot



8-Dílná sada vrtáků do dřeva (Metrická - ne pro trhy Severní Ameriky)

Obj.č.: 894 017 2301

- Ø: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Vysoký výkon: hrot a tělo 45C ocel
- Vysoká přesnost
- Plastová krabice



19-Dílná sada vrtáků do kovu (Metrická - ne pro trhy Severní Ameriky)

Obj.č.: 8940172303

- Ø: 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10 mm
- Vysoká odolnost a výkon: HSS 4241
- Vysoká přesnost: 118° úhel hrotu



31-Dílná sada 25mm bitů (ISO1173)

Obj.č.: 894 017 2305

- Vysoký výkon šroubování: chrom-vanadiová ocel
- 11 magnetický držák bitů, rychlá výměna bitů (šestihran: 1/4" - 6.35 mm - délka: 2.56" - 65 mm)
- Plastová krabice
- Drážkovaná: 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Phillips ®: PH0 – 2 x PH1 – 3 x PH2 – 2 x PH3
- Pozidriv ®: 2 x PZ1 – 3 x PZ2 – 2 x PZ3
- Torx ®: T10 – T15 – T20 – T25 – T30
- Šestihránná: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



1/2" Sady nástavců

Obj.č.	Model	Popis (rozměr)
894 016 4464	SS413WP	3ks - prodloužené tenkostěnné s chráničem rozměry [17 - 19 - 21 mm]
894 016 6760	SS413DTW	3ks - prodloužené tenkostěnné rozměry [17 - 19 - 21 mm]
894 016 4465	SS4013D	113ks - prodloužené SAE
894 016 4458	SS4114D	14ks - prodloužené metrické

Širší nabídka v katalogu nástavců CP.



DOPLŇKY

Obj.č.	Popis (rozměr)
Rukavice	
894 015 8674	Antivibrační rukavice rozměr M
894 015 8618	Antivibrační rukavice rozměr L
894 015 8619	Antivibrační rukavice rozměr XL
894 015 8673	Antivibrační rukavice rozměr XXL
Držák nářadí	
894 016 6664	CP9841 magnetický držák nářadí



CP AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ PŘICHÁZÍ S 3 LETOU OMEZENOU ZÁRUKOU(*)

CP AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ - OMEZENÁ 3 ROČNÍ ZÁRUKA (*)

Na akumulátorové nářadí, baterie a nabíječky značky Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") se vztahuje 3 letá záruka na materiálové a výrobní vady od data zakoupení. Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky zakoupené v CP nebo u autorizovaných distributorů. CP příslušenství (tj. bity, vrtáky, nástavce, rukavice, atd. ...), není zahrnuto do 3 leté záruky.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly používány nesprávně, v rozporu s návodem k použití nebo na výrobky, se kterými se zacházelo nešetrně, byly upravovány nebo opravovány někým jiným než CP servisním střediskem nebo jejím autorizovaným servisním zástupcem. Pokud CP výrobek vykazuje vadu materiálu nebo zpracování do 3 let od zakoupení, zašlete jej do libovolného autorizovaného servisního střediska pro CP nářadí, přiložte své jméno a adresu, doklad o datu zakoupení a krátký popis závady. CP dle možnosti opraví nebo vymění vadné součástky bezplatně. Opravy nebo výměny jsou garantovány, jak je popsáno výše, pro zbytek původní záruční doby. CP záruka se vztahuje výlučně na nářadí a na opravu a výměnu poškozených dílů nářadí. (CP neposkytuje žádné další záruky související s poškozením nářadí, nenese odpovědnost za přímé ani nepřímé následky nebo osobní či jakékoliv jiné škody a náklady a výdaje spojené s nefunkčností nářadí.)

CP OBJEDNÁVACÍ ČÍSLA NA KTERÉ SE VZTAHUJE TÁTO ZÁRUKA*:

NÁZEV	OBJ.Č.	POPIS
NÁŘADÍ:		
CP8528	8941085289	3/8" VRTAČKA POUZE NÁŘADÍ
CP8528	8941085280	3/8" VRTAČKA SADA
CP8528	8941085281	3/8" VRTAČKA SADA US
CP8818	8941088189	1/4" RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK POUZE NÁŘADÍ
CP8818	8941088180	1/4" RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK SADA
CP8818	8941088181	1/4" RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK SADA US
CP8548	8941085489	1/2" PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA POUZE NÁŘADÍ
CP8548	8941085480	1/2" PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA SADA
CP8548	8941085481	1/2" PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA SADA US
CP8828	8941088289	3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK POUZE NÁŘADÍ
CP8828	8941088280	3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK SADA
CP8828	8941088281	3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK SADA US
CP8848	8941088489	1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK POUZE NÁŘADÍ
CP8848	8941088480	1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK SADA
CP8848	8941088481	1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK SADA US
CP8848-2	8941088488	1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK POUZE NÁŘADÍ
CP8848-2	8941088482	1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK SADA
CP8848-2	8941088483	1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK SADA US

NÁZEV	OBJ.Č.	POPIS
BATERIE:		
CP12XP	8940172263	BATERIA 12V 1,5Ah
CP20XP	8940172261	BATERIA 20V 4Ah
NABÍJEČKY:		
CP12CHE	8940172259	NABÍJEČKA 12V EU
CP12CHU	8940172283	NABÍJEČKA 12V USA
CP12CHK	8940172284	NABÍJEČKA 12V UK
CP12CHA	8940172285	NABÍJEČKA 12V AUS
CP20CHE	8940172262	NABÍJEČKA 20V EU
CP20CHU	8940172286	NABÍJEČKA 20V USA
CP20CHK	8940172287	NABÍJEČKA 20V UK
CP20CHA	8940172288	NABÍJEČKA 20V AUS

* Záruka a podmínky záruky se mohou lišit v jednotlivých zemích.

Informujte se v regionálním servisním středisku, kontakt na: www.cp-cordless.com

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

Cílem Chicago Pneumatic je vyrábět nářadí, které pomáhají obsluze pracovat bezpečně a efektivně. Nejdůležitější je vždy bezpečnost operátora. Opatrnost a dobré rozhodnutí jsou nejlepší ochranou proti úrazu. Vždy sledujte a dbejte upozornění, výstrahy a varovné značky na nářadích a pracovištích. Operátoři by

si měli přečíst a dodržovat bezpečnostní pokyny přibalené ke každému nástroji. Pro kopii těchto pokynů se obraťte na nejbližšího zástupce Chicago Pneumatic přes www.cp-cordless.com.



VÍCE NEŽ 110 LET ZKUŠENOSTÍ

Od roku 1901 značka Chicago Pneumatic (CP) znamená spolehlivost a zákaznickou spokojenost v oblasti konstrukčních, opravárenských a výrobních nářadí i průmyslových kompresorů.

V současné době působí CP globálně prostřednictvím lokálních distributorů po celém světě.

Naši lidé začínají každý den s vášní pro výzkum, vývoj, výrobu a prodej nových produktů, které jsou určeny pro uspokojení vašich potřeb. Chcete-li se dozvědět více o naší široké nabídce nářadí, stavebních strojů, průmyslových a přenosných kompresorech, příslušenství a dílenském vybavení, navštivte www.cp.com.



**PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE STRÁNKU
WWW.CP-CORDLESS.COM**

Váš distributor:



**Chicago
Pneumatic**

WWW.CP-CORDLESS.COM